


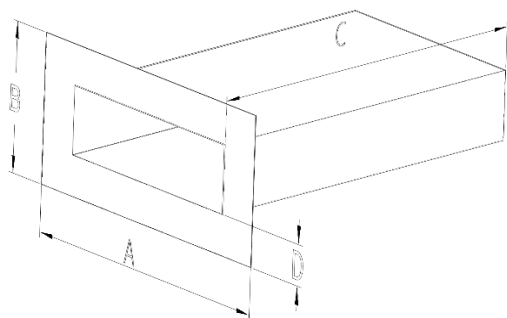

Charakterystyka techniczna

Materiał rdzenia	blacha stalowa ocynkowana		
Grubość rdzenia	0,5; 0,7; 1,0 [mm]		
Powłoka zewnętrzna kołnierza	podkład do pap termozgrzewalnych		
Grubość powłoki	-----		
Odporność na UV	Tak		
Odporność na warunki atmosferyczne	Tak		
Zakres temperatury pracy	od -30°C do +70°C		
Kompatybilność	Hydroizolacja bitumiczna – kołnierz przelewu umożliwia połączenie metodą zgrzewu termicznego lub klejenia, zapewniając szczelność połączenia		
Wymiary standardowe			
A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
300-700	100-200	300-700	80
Inne wymiary dostępne na zamówienie.			

Uwagi dodatkowe

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i wymiarowych wynikających z rozwoju technologii

Dokument opracowany na podstawie danych producenta

Data opracowania: 02.02.2023

Wersja dokumentu: 1.0

Opis produktu

Nazwa handlowa: Przelew awaryjny ProRoof

Typ produktu: Obróbka blacharska

Zastosowanie: Przelew awaryjny ProRoof służy do awaryjnego odprowadzania nadmiaru wody z dachów płaskich pokrytych hydroizolacją bitumiczną. Jest montowany w ścianie attykowej lub obrzeżu dachu i zapewnia skuteczne zabezpieczenie przed zalaniem w przypadku niewydolności głównego systemu odwodnienia.

Montaż

Sposób montażu:

- Montaż w ścianie attykowej lub obrzeżu dachu
- Połączenie kołnierza przelewu z hydroizolacją bitumiczną – zgrzew termiczny / klejenie

Warunki montażu:

- Podłoże oczyszczone i przygotowane
- Montaż zgodnie z instrukcją producenta i przepisami BHP

Bezpieczeństwo użytkowania i BHP

- Produkt nie stanowi zagrożenia w czasie eksploatacji
- Podczas montażu należy stosować środki ochrony indywidualnej: rękawice ochronne, okulary ochronne

Ochrona środowiska i utylizacja

- Produkt nadaje się do recyklingu
- Odpady należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami