


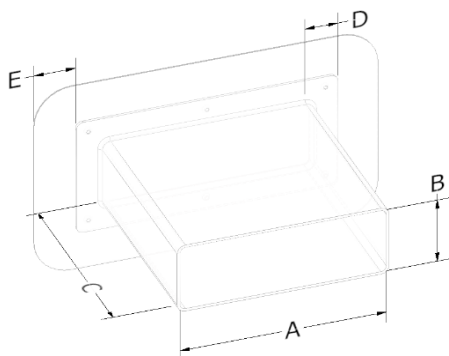

Opis produktu

Nazwa handlowa: Przelew awaryjny ProRoof HD

Typ produktu: Element systemu odwodnienia dachów płaskich.

Zastosowanie: Przelew awaryjny ProRoof służy do awaryjnego odprowadzania nadmiaru wody z dachów płaskich pokrytych hydroizolacją bitumiczną. Jest montowany w ścianie atykowej lub obrzeżu dachu i zapewnia skuteczne zabezpieczenie przed zalaniem w przypadku niewydolności głównego systemu odwodnienia.

Charakterystyka techniczna

Materiał korpusu	PVC-U			
Grubość korpusu	4,0 [mm]			
Materiał kołnierza	hydroizolacja bitumiczna - papa podkładowa			
Grubość kołnierza	2,2; 2,5; 3,0; 3,5 mm			
Odporność na UV	Tak			
Odporność na warunki atmosferyczne	Tak			
Zakres temperatury pracy	od -20°C do +60°C			
Kompatybilność	Hydroizolacja bitumiczna – kołnierz przelewu umożliwia połączenie metodą zgrzewu termicznego lub klejenia, zapewniając szczelność połączenia			
Wymiary standardowe				
A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
300-700	100	300-700	40	60
Inne wymiary dostępne na zamówienie.				

Montaż

Sposób montażu:

- Montaż w ścianie atykowej lub obrzeżu dachu
- Połączenie kołnierza przelewu z hydroizolacją bitumiczną – zgrzew termiczny / klejenie

Warunki montażu:

- Podłoże oczyszczone i przygotowane
- Montaż zgodnie z instrukcją producenta i przepisami BHP

Bezpieczeństwo użytkowania i BHP

- Produkt nie stanowi zagrożenia w czasie eksploatacji
- Podczas montażu należy stosować środki ochrony indywidualnej: rękawice ochronne, okulary ochronne

Ochrona środowiska i utylizacja

- Produkt nadaje się do recyklingu
- Odpady należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami

Uwagi dodatkowe

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i wymiarowych wynikających z rozwoju technologii

Dokument opracowany na podstawie danych producenta

Data opracowania: 11.09.2025

Wersja dokumentu: 1.0